


| | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| E25 UF WERKZEUGMATERIAL HARTMETALL E25 UF | $\lambda=30^{\circ}-35^{\circ}$ $\gamma=8^{\circ}$ SCHNEIDWINKEL 730°-735° 78° | $D/40$ 45° 45° FASE D/40 PRÄZISIONSWERKZEUG | ZWEI-WEGE- SPIRALBOHRER | h 1.5xD 1.5xD TIEFE PRÄZISIONSWERKZEUG | l_3 8xD SCHNEIDWERKZEUG 8xD LÄNGE L3 | WERKZEUGLÄNGEN- MESSBALKEN | SYMBOL FÜR EINSTELLBARE WINKEL | $\lambda/2$ $\lambda/1$ BOHRER MIT VARIABLEM STIEGUNG |
|--|---|--|--------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|

WERKSTOFFKOMPATIBILITÄT

●●● Ausgezeichnet (3/3) ●● Gut (2/3) ●●● Möglich (1/3) ○○○ Nicht empfohlen

| WERKSTOFF | SPEZIFIKATION | GRP | 21048A-0.6 |
|---|------------------------------|-----|------------|
| Legierte und unlegierte Stähle <small>Unlegierte Stähle</small> | Rm < 450 N/mm ² | 1a | ●●● |
| | Rm 450-700 N/mm ² | 1b | ●●● |
| | Rm 700-900 N/mm ² | 1c | ●●● |
| | Rm > 1200 N/mm ² | 1d | ●●● |
| Rostfreie Stähle <small>Rostfreie Stähle</small> | Rm < 650 N/mm ² | 2a | ●●● |
| | Rm 650-950 N/mm ² | 2b | ●●● |
| | Rm > 950 N/mm ² | 2c | ●●● |
| Gehärtete Stähle <small>Gehärtete Stähle</small> | 44-56 HRC | 3a | ●●○ |
| | 57-67 HRC | 3b | ●●○ |
| Exotische Werkstoffe <small>Speziallegierungen</small> | < 32 HRC | 4a | ●●○ |
| | > 32 HRC | 4b | ●●○ |
| Graphit <small>Industriegraphit</small> | | 5 | ●●○ |
| Gusseisen <small>Grau- / Kugelgraphitguss</small> | < 32 HRC | 6a | ●●● |
| | > 32 HRC | 6b | ●●● |
| Titan <small>Titanlegierungen</small> | Rm < 600 N/mm ² | 7a | ●●● |
| | 600 < Rm N/mm ² | 7b | ●●● |
| Nickellegierungen <small>Inconel, Hastelloy</small> | Rm < 1000 N/mm ² | 8a | ●●● |
| | Rm > 1000 N/mm ² | 8b | ●●● |
| Kupfer, Messing, Bronze <small>Kupferbasis</small> | Rm < 850 N/mm ² | 9a | ●●○ |
| | Rm > 850 N/mm ² | 9b | ●●○ |
| Aluminium <small>Aluminiumlegierungen</small> | Si < 0.5% | 10a | ●●○ |
| | 0.5% < Si < 5% | 10b | ●●○ |
| | Si > 5% | 10c | ●●○ |
| Kunststoffe <small>Technische Kunststoffe</small> | Thermoplast | 11a | ○○○ |
| | Duroplast | 11b | ○○○ |
| Verbundwerkstoffe <small>Faserverbundwerkstoffe</small> | Glasfaser / GFK | 12a | ●●○ |
| | Kohlefaser / KFK | 12b | ●●○ |
| Edelmetalle <small>Gold, Platin, Silber</small> | Gold | 13a | ●●○ |
| | Platin | 13b | ●●○ |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

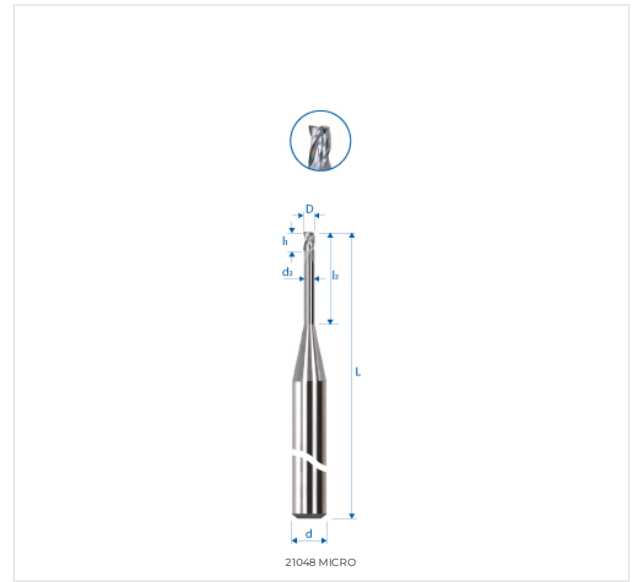

ABMESSUNGEN

| NENNMASSE | |
|---------------|--------|
| D (0 / -0.01) | 0.6 mm |
| d (h5) | 3 mm |
| L | 38 mm |
| l1 | 0.9 mm |
| l3 | 4.8 mm |
| d3 | - |
| R | - |
| e | - |
| Z | 3 |
| Fase K | 0.015 |
| w° collision | 7.2° |



E-SHOP / EZI CUT
eskenazi.ch/eshop/21048A-0.6