

MICRO-FRAISE-HÉMISPHERIQUE Z2 · BALL-NOSE- MICRO-ENDMILL Z2 · MICRO-FRÄSER-HALBRUND Z2



21093-0.2

Version du 07.05.2026

SWISS MADE


<p>E25 UF MATIÈRE OUTIL CARBURE E25 UF</p>	<p>λ=30° Y=10° ANGLES DE COUPE ? 30° 710°</p>	<p>FORME À POINTER V-GROOVE</p>	<p>FORET HÉLICOÏDAL À DOUBLE SENS</p>	<p>1.5xD PROFONDEUR 1.5xD OUTIL PRÉCISION</p>	<p>l3 8xD OUTIL DE COUPE 8xD LONGUEUR l3</p>	<p>INDICATEUR D'USURE OUTIL STANDARD</p>
---	--	--	--	--	---	---

COMPATIBILITÉ MATIÈRE

●●● Excellent (3/3) ●● Bon (2/3) ●○ Possible (1/3) ○○○ Non recommandé

MATIÈRE	SPÉCIFICATION	GRP	21093-0.2
Aciers alliés et non alliés <small>Aciers non alliés</small>	Rm < 450 N/mm ²	1a	●○
	Rm 450–700 N/mm ²	1b	○○
	Rm 700–900 N/mm ²	1c	○○
	Rm > 1200 N/mm ²	1d	○○
Aciers Inox <small>Aciers inoxydables</small>	Rm < 650 N/mm ²	2a	○○
	Rm 650–950 N/mm ²	2b	○○
	Rm > 950 N/mm ²	2c	○○
Aciers trempés <small>Aciers durcis</small>	44–56 HRC	3a	○○
	57–67 HRC	3b	○○
Matériaux exotiques <small>Alliages spéciaux</small>	< 32 HRC	4a	○○
	> 32 HRC	4b	○○
Graphite <small>Graphite industriel</small>		5	●○
Fontes <small>Fonte grise / nodulaire</small>	< 32 HRC	6a	○○
	> 32 HRC	6b	○○
Titane <small>Alliages titane</small>	Rm < 600 N/mm ²	7a	●○
	600 < Rm N/mm ²	7b	●○
Alliages Nickel <small>Inconel, Hastelloy</small>	Rm < 1000 N/mm ²	8a	○○
	Rm > 1000 N/mm ²	8b	○○
Cuivre, laiton, bronze <small>Cuivreux</small>	Rm < 850 N/mm ²	9a	●●●
	Rm > 850 N/mm ²	9b	●●●
Aluminium <small>Alliages aluminium</small>	Si < 0.5%	10a	●●●
	0.5% < Si < 5%	10b	●●●
	Si > 5%	10c	○○
Matériaux synthétiques <small>Plastiques techniques</small>	Thermoplastique	11a	●●●
	Thermodurcissable	11b	●●●
Matériaux composites <small>Composites renforcés</small>	Fibre de verre / GFK	12a	●○
	Fibre de carbone / KFK	12b	●○
Métaux précieux <small>Or, platine, argent</small>	Or	13a	●●●
	Platine	13b	○○

DESSIN TECHNIQUE

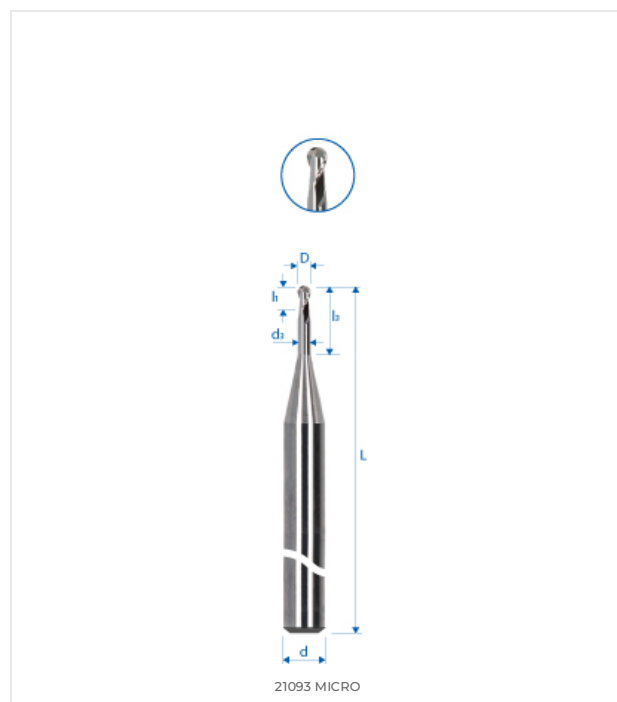

DIMENSIONS

DIMENSIONS NOMINALES	
D (0 / -0.01)	0.2 mm
d (h5)	3 mm
L	38 mm
l1	0.3 mm
l3	1 mm
d3	-
R	0.1 mm
e	-
Z	2
Chanfrein K	-
w° collision	11.4°



E-SHOP / EZI CUT
eskenazi.ch/eshop/21093-0.2