

FRAISE-1/4-DE-CERCLE-CONCAVE-MD-E25UF-+-EZI- ALPHA · FORM-RELIEVED-CORNER-ROUINDING-TOOL-SC- E2-+-EZI-ALPHA · KONKAV-VIERTELKREISFRÄSER-HM- E25UF-+-EZI-ALPHA



SWISS MADE

21740A-3-R0.3

Version du 10.06.2026

E2

OUTIL E2 MATÉRIAU HAUTE PRÉCISION

$\lambda = 0^\circ$
 $\gamma = 10^\circ$

OUTIL ANGLE LAMBDA 0° GAMMA 10°



OUTIL DE RAINURE EN U CONCAVE




FORET HÉLICOÏDAL COUPE LATÉRALE

COMPATIBILITÉ MATIÈRE

●●● Excellent (3/3) ●●○ Bon (2/3) ●○○ Possible (1/3) ○○○ Non recommandé

| MATIÈRE | SPÉCIFICATION | GRP | 21740A-3-R0.3 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----|---------------|
| Aciers alliés et non alliés Aciers non alliés | Rm < 450 N/mm ² | 1a | ●●● |
| | Rm 450–700 N/mm ² | 1b | ●●● |
| | Rm 700–900 N/mm ² | 1c | ●●● |
| | Rm > 1200 N/mm ² | 1d | ●●● |
| Aciers Inox Aciers inoxydables | Rm < 650 N/mm ² | 2a | ●●● |
| | Rm 650–950 N/mm ² | 2b | ●●● |
| | Rm > 950 N/mm ² | 2c | ●●● |
| Aciers trempés Aciers durcis | 44–56 HRC | 3a | ●●○ |
| | 57–67 HRC | 3b | ●○○ |
| Matériaux exotiques Alliages spéciaux | < 32 HRC | 4a | ●●○ |
| | > 32 HRC | 4b | ●●○ |
| Graphite Graphite industriel | | 5 | ●●● |
| Fontes Fonte grise / nodulaire | < 32 HRC | 6a | ●●● |
| | > 32 HRC | 6b | ●●● |
| Titane Alliages titane | Rm < 600 N/mm ² | 7a | ●●● |
| | 600 < Rm N/mm ² | 7b | ●●● |
| Alliages Nickel Inconel, Hastelloy | Rm < 1000 N/mm ² | 8a | ●●○ |
| | Rm > 1000 N/mm ² | 8b | ●●○ |
| Cuivre, laiton, bronze Cuivreux | Rm < 850 N/mm ² | 9a | ●●○ |
| | Rm > 850 N/mm ² | 9b | ●●○ |
| Aluminium Alliages aluminium | Si < 0.5% | 10a | ●●○ |
| | 0.5% < Si < 5% | 10b | ●●○ |
| | Si > 5% | 10c | ●●● |
| Matières synthétiques Plastiques techniques | Thermoplastique | 11a | ●○○ |
| | Thermodurcissable | 11b | ●○○ |
| Matières composites Composites renforcés | Fibre de verre / GFK | 12a | ●●● |
| | Fibre de carbone / KFK | 12b | ●●● |
| Métaux précieux Or, platine, argent | Or | 13a | ●●○ |
| | Platine | 13b | ●●○ |

DESSIN TECHNIQUE

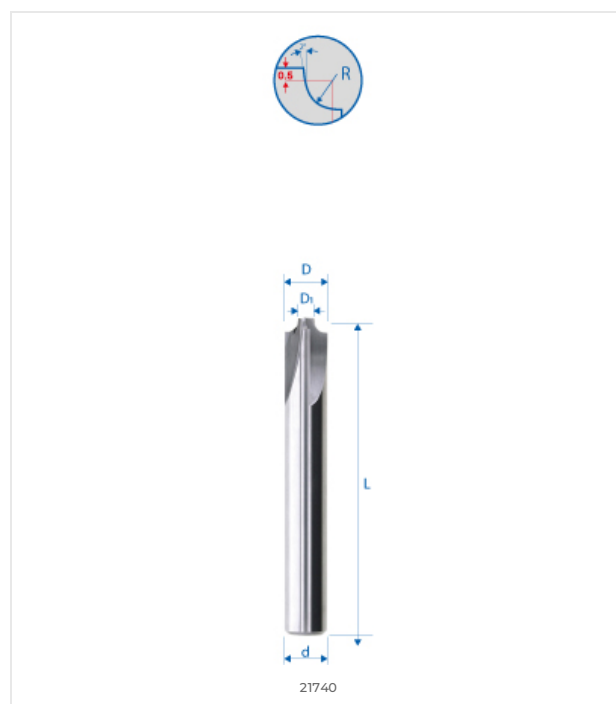

DIMENSIONS

DIMENSIONS NOMINALES

| | |
|---------------|--------|
| D (0 / -0.01) | 3 mm |
| d (h5) | 3 mm |
| L | 38 mm |
| l1 | 0.3 mm |
| l3 | – |
| d3 | – |
| R | – |
| e | 1.4 mm |
| Z | 3 |
| Chanfrein K | – |
| w° collision | – |



E-SHOP / EZI CUT
eskenazi.ch/eshop/21740A-3-R0.3