


|   |   |  |  |   |  |  |                                    |   |
|---|---|--|--|---|--|--|------------------------------------|---|
| <b>E2</b><br>OUTIL E2<br>MATÉRIAU<br>HAUTE<br>PRÉCISION | $\lambda=40^\circ-45^\circ$<br>$\gamma=18^\circ$<br>ANGLES DE<br>COUPE $\gamma=40^\circ-$<br>$45^\circ$ , $\gamma=18^\circ$ | $\phi \leq \phi_0$<br>$\phi > \phi_0$<br>$90^\circ$ $45^\circ$<br>CHANFREIN<br>$\phi < 6$ $\phi > 6$ $90^\circ$ $45^\circ$ | <br>FORET<br>HÉLICOÏDAL À<br>DOUBLE SENS | $l_1$<br>$1.5 \times D$<br>PROFONDEUR<br>1.5XD OUTIL<br>PRÉCISION | $l_3$<br>OUTIL DE<br>CONTACT<br>TROIS POINTS | <br>INDICATEUR<br>D'USURE<br>OUTIL<br>STANDARD | <br>ICÔNE<br>D'ANGLES<br>RÉGLABLES | $\lambda_2$<br>$\lambda_1$<br>FORET À<br>HÉLICE<br>VARIABLE |
|---|---|--|--|---|--|--|------------------------------------|---|

COMPATIBILITÉ MATIÈRE

●●● Excellent (3/3) ●● Bon (2/3) ●● Possible (1/3) ○○○ Non recommandé

| MATIÈRE  | SPÉCIFICATION                | GRP | 21325D-6 |
|--|------------------------------|-----|----------|
| <b>Aciers alliés et non alliés</b><br><small>Aciers non alliés</small> | Rm < 450 N/mm <sup>2</sup>   | 1a  | ○○○      |
|  | Rm 450–700 N/mm <sup>2</sup> | 1b  | ○○○      |
|  | Rm 700–900 N/mm <sup>2</sup> | 1c  | ○○○      |
|  | Rm > 1200 N/mm <sup>2</sup>  | 1d  | ○○○      |
| <b>Aciers Inox</b><br><small>Aciers inoxydables</small>                | Rm < 650 N/mm <sup>2</sup>   | 2a  | ○○○      |
|  | Rm 650–950 N/mm <sup>2</sup> | 2b  | ○○○      |
|  | Rm > 950 N/mm <sup>2</sup>   | 2c  | ○○○      |
| <b>Aciers trempés</b><br><small>Aciers durcis</small>                  | 44–56 HRC                    | 3a  | ○○○      |
|  | 57–67 HRC                    | 3b  | ○○○      |
| <b>Matériaux exotiques</b><br><small>Alliages spéciaux</small>         | < 32 HRC                     | 4a  | ○○○      |
|  | > 32 HRC                     | 4b  | ○○○      |
| <b>Graphite</b><br><small>Graphite industriel</small>                  |                              | 5   | ●●●      |
| <b>Fontes</b><br><small>Fonte grise / nodulaire</small>                | < 32 HRC                     | 6a  | ○○○      |
|  | > 32 HRC                     | 6b  | ○○○      |
| <b>Titane</b><br><small>Alliages titane</small>                        | Rm < 600 N/mm <sup>2</sup>   | 7a  | ○○○      |
|  | 600 < Rm N/mm <sup>2</sup>   | 7b  | ○○○      |
| <b>Alliages Nickel</b><br><small>Inconel, Hastelloy</small>            | Rm < 1000 N/mm <sup>2</sup>  | 8a  | ○○○      |
|  | Rm > 1000 N/mm <sup>2</sup>  | 8b  | ○○○      |
| <b>Cuivre, laiton, bronze</b><br><small>Cuivreux</small>               | Rm < 850 N/mm <sup>2</sup>   | 9a  | ●●●      |
|  | Rm > 850 N/mm <sup>2</sup>   | 9b  | ●●●      |
| <b>Aluminium</b><br><small>Alliages aluminium</small>                  | Si < 0.5%                    | 10a | ●●●      |
|  | 0.5% < Si < 5%               | 10b | ●●●      |
|  | Si > 5%                      | 10c | ●●●      |
| <b>Matières synthétiques</b><br><small>Plastiques techniques</small>   | Thermoplastique              | 11a | ○○○      |
|  | Thermodurcissable            | 11b | ○○○      |
| <b>Matières composites</b><br><small>Composites renforcés</small>      | Fibre de verre / GFK         | 12a | ●●●      |
|  | Fibre de carbone / KFK       | 12b | ●●●      |
| <b>Métaux précieux</b><br><small>Or, platine, argent</small>           | Or                           | 13a | ●●○      |
|  | Platine                      | 13b | ●●○      |

DESSIN TECHNIQUE

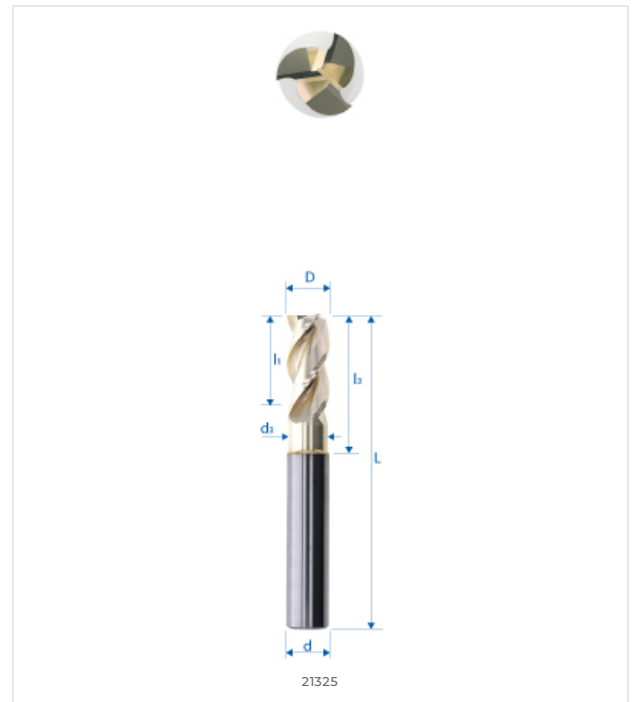

DIMENSIONS

| DIMENSIONS NOMINALES |       |
|----------------------|-------|
| D (0 / -0.01)        | 6 mm  |
| d (h5)               | 6 mm  |
| L                    | 57 mm |
| l1                   | 13 mm |
| l3                   | 20 mm |
| d3                   | –     |
| R                    | –     |
| e                    | –     |
| Z                    | 3     |
| Chanfrein K          | –     |
| w° collision         | –     |



E-SHOP / EZI CUT  
[eskenazi.ch/eshop/21325D-6](https://eskenazi.ch/eshop/21325D-6)